

AOC

液晶モニターカタログ
I2381FH/11

High precision

Ultra slim



23インチ AH-IPS 液晶モニター

フリッカーフリー技術

AH-IPS パネル

ウルトラスリム・超狭額ベゼル






▶ 主な特長



AH-IPS パネル採用

AH-IPS パネルを採用しているため、どの角度から見ても色合いの変化が少なく視野角の広さはそのままに、より優れた色彩を実現しました。

AH-IPS Screen viewing angle of 178°

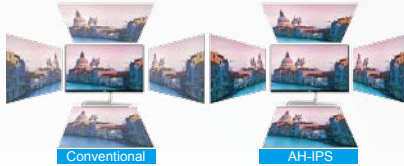

目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー

ほとんどの LED バックライトモニターは、PWM(パルス幅変調)によってバックライトの明るさを制御しています。しかし、特に低輝度の場面ではちらつきが発生しやすく、これにより眼精疲労や頭痛といった不快な症状を引き起こす要因となります。フリッカーフリーテクノロジーはスムーズ DC(直流)バックライトシステムにより、目や体への負担を軽減します。



一般的なバックライト制御


フリッカーフリー制御(イメージ)



Clear Vision

クリアビジョン

標準画質(SD)のソースを高画質(HD)にアップスケールして表示。今までに撮りためたムービーや標準画質のDVDソースを、よりシャープで色鮮やかに表現します。



Narrow Edge

ウルトラスリム・超狭額ベゼル

液晶モニターは超狭額の 10.6mm、ベゼル部分は業界最薄クラスの最小 2mm で、画面周りエッジを極力削ぎ落としています。(パネル上の非表示エリアを含みません)



▶ スペック

モデル	I2381FH/11	
画面サイズ	23"	
UPC	846785001494	
液晶パネル駆動方式	AH-IPS	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	509.184(H)×286.416(V)mm	
推奨解像度	1920×1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平178°垂直178°	
輝度	250 cd/m ²	
コントラスト比	1,000:1	
スーパーハイコントラスト比(DCR)	50,000,000:1	
応答速度	14ms	
応答速度(オーバードライブ時)	5ms	
入力端子	アナログ: D-Sub 15ピン x 1 デジタル: HDMI1.4x 1	
HDCP対応	対応	
USBポート	-	
消費電力(Typ.)	使用時	28W
	スタンバイ時	0.5W以下
VESA DPM	対応	
適合規格	Energy Star 6.0, RoHS, VCCI, J-Moss, グリーン購入法	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B™ & DDC2B/CI	
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	ハイライト設定、OSD言語設定、clear vision
スピーカー	-	
ヘッドフォン端子	-	
VESAマウント	-	
ケンジントンスロット	-	
本体重量	3.0kg	
梱包重量	4.89kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	533x400x150	
包装寸法(W)×(H)×(D)	600x472x187	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	スタンド、D-subケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ、保証書、CD-ROM	
保証期間	お買い上げより3年間(パネルとバックライトに関しては1年間)センドバックサポート	
備考	フリッカーフリー/最薄部9.9mm	

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。



お買い上げの日より3年間(パネルとバックライトに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償に修理を承ります。*申し込みの際には、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。www.aoc.com

AOCモニターサポートセンター

受付時間: 月~金10:00-17:00 TEL: 03-5679-6366

本カタログに記載の内容は2016年4月現在のものです。