

AOC

液晶モニターカタログ


20.7インチ フルHD液晶モニター

E2180SWDN/11

Best
Ultra Slim Monitor
for workplaces



Smile
Curve





Smile Curve

▶ 主な特長

▶ スペック

**Full HD
1080P**

フルHDの高解像度1920X1080

HD 解像度より高い画素密度を持ち、画像はより鮮明にクリアになります。



**Flicker
FREE**

目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー

ほとんどの LED バックライトモニターは、PWM (パルス幅変調) によってバックライトの明るさを制御しています。しかし、特に低輝度の場面ではちらつきが発生しやすく、これにより眼精疲労や頭痛といった不快な症状を引き起こす要因となります。フリッカーフリーテクノロジーはスムーズ DC (直流) バックライトシステムにより、目や体への負担を軽減します。




一般的なバックライト制御

フリッカーフリー制御 (イメージ)



クリアビジョン

標準画質 (SD) のソースを高画質 (HD) にアップスケールして表示。今までに撮りためたムービーや標準画質の DVD ソースを、よりシャープで色鮮やかに表現します。

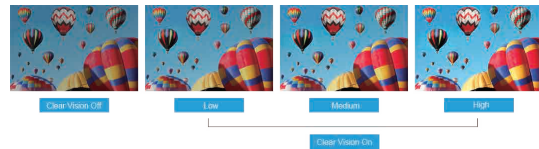

仮想マルチディスプレイ

AOC 独自の Screen+ ソフトウェアにより、ワイドな画面を分割して使用することデスクトップ画面がすっきりし、簡単に仮想マルチディスプレイを実現することができます。複数のウェブや画像などを表示しているウィンドウを瞬時に好きな創作画面に配置をすることが可能です。



e-Saver

PC の電源がオン/オフ/スリープ状態/スクリーンセーバーモードになった時のモニターの動作を設定することができます。

メーカー型番	E2180SWDN/11	
画面サイズ	20.7"	
UPCコード	846785001715	
液晶パネル駆動方式	TN	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	457.92 (H) × 257.58 (V)	
推奨解像度	1920 × 1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平90° 垂直65°	
輝度	200 cd/m ²	
コントラスト比	600:1	
スーパーハイコントラスト比 (DCR)	20,000,000:1	
応答速度	5ms	
入力端子	アナログ: D-Sub 15ピン x1 デジタル: DVI-D x 1,	
HDCP対応	対応	
USBポート	-	
消費電力	使用時	22W
	スタンバイ時	0.5W以下
VESA DPM	対応	
適合規格	Energy Star 6.0, RoHS, VCCI, J-Moss, グリーン購入法	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B™ & DDC2B/CI	
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	ハイライト設定、OSD言語設定
スピーカー	-	
ヘッドフォン端子	-	
VESAマウント	100x100mm	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	1.95kg	
梱包重量	2.87kg	
本体寸法(W) × (H) × (D)	490.2 × 365.7 × 190	
包装寸法(W) × (H) × (D)	546 × 368 × 111	
チルト角度	3° ~ 10°	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	スタンド、D-subケーブル、DVIケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ、保証書、CD-ROM	
保証期間	お買い上げより3年間 (パネルとバックライトに関しては1年間) センドバックサポート	
備考	フリッカーフリー	

Design and Specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。



お買い上げの日より3年間(パネルとバックライトに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償に修理を承ります。
*申し込みの際には、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。www.aoc.com

AOCモニターサポートセンター

受付時間: 月～金 10:00～17:00 TEL: 03-5679-6366